

Hilfe zum Konfigurator

HOME Produkte
 English Zubehör

Auswahl

Radius min. max.
 50 100

Höhe min. Br. min.
 20 40

Höhe max. Breite max.
 30 120

Außenmaß 30 120

Verfahrensweg 1000

Zusatzlast 0,5 kg/m

Rohr / geschlossene Ausführung

Suche starten Reset

Artikelnr.: 5 aufrufen

Radius der Energiekette vorgeben:

Geben Sie hier den Mindestbiegeradius (ggf. auch den maximalen Biegeradius) der gewünschten Energiekette ein. In der Regel ist dieser durch den Mindestbiegeradius der größten Leitung vorgegeben.

Innenmaß :

Geben Sie hier die Innenhöhe und Innenbreite (Belegbreite) der Energiekette ein.

Außenmaß :

Geben Sie hier die maximal möglichen Außenmaße (bestimmt durch den verfügbaren Bauraum) der Energiekette ein.

Verfahrensweg :

Geben Sie hier den Mindestverfahrensweg in mm bei mittigem Festpunkt der Energiekette ein.

Zusatzlast :

Geben Sie hier das Leitungsgewicht für die Belegung der Energiekette ein. Mit diesem Wert wird überprüft, ob die gewählte Energiekette noch freitragend ausgeführt werden kann.

Zusatzlast 0 kg/m

Rohr / geschlossene Ausführung

Suche starten Reset

Artikelnr.: 5 aufrufen

Wählen Sie diese Option, wenn Sie ausschließlich eine geschlossene Energieführungskette wünschen.

Mit **Suche starten** werden jetzt alle Energieketten angezeigt, die die o.g. Bedingungen erfüllen. (**Reset** setzt alle Parameter wieder auf die Werkseingaben zurück.)

Ist Ihnen eine **Artikelnummer** (z.B. Aus dem Katalog) bekannt, können Sie hier eine Abbildung dieses Artikels aufrufen.

Auswahl

Radius min. max.
 30 75

Höhe min. Br. min.
 15 90

Höhe max. Breite max.
 31 210

Außenmaß 31 210

Verfahrensweg 2000

Zusatzlast 0,50 kg/m

Rohr / geschlossene Ausführung

Suche starten Reset

Artikelnr.: 5 aufrufen

PDF 2D DXF 3D STEP

Kolibri SFK

hier wählen hier wählen

30.125.0/40
 30.125.0/75
 30.125.1/40
 30.125.1/75


Wählen Sie nun aus den Vorschlägen eine Energieketten aus.

Es folgt die Ausgabe des **Bestelltextes** mit zusätzlichen Angaben:

PDF 2D DXF 3D STEP Anfrage Anordnung: "h" normal

Kolibri30.125.0/75 x 1300
 Hi:23 Bi:109 Ha:30 Ba:125 Teilung:35
 freitragend / zu Öffnen im Innenradius / Innenaufteilung möglich

Kolibri	SFK	PFR	PKK	PLE
hier wählen	hier wählen	hier wählen	hier wählen	hier wählen
30.125.0/40			110/40	
30.125.0/75			110/50	
30.125.1/40			110/60	
30.125.1/75			110/75	
			111/40	

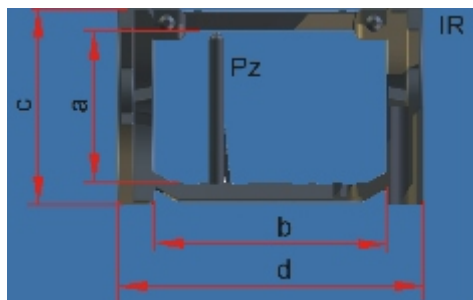

Innenmaße: a, b
 Außenmaße: c, d
 Pz Plastikzwischensteg
 IR Innenradius